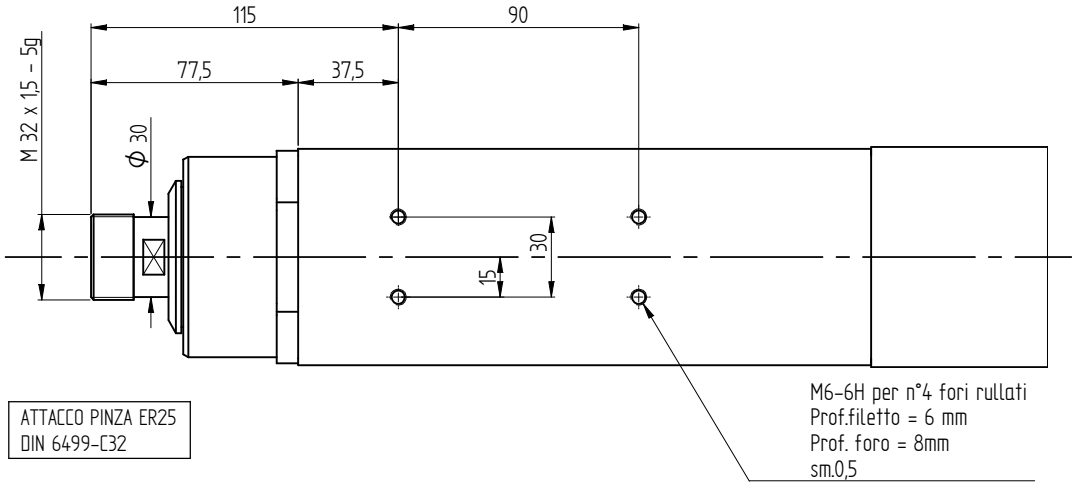

ATTACCO PINA ER25
DIN 6499-C32

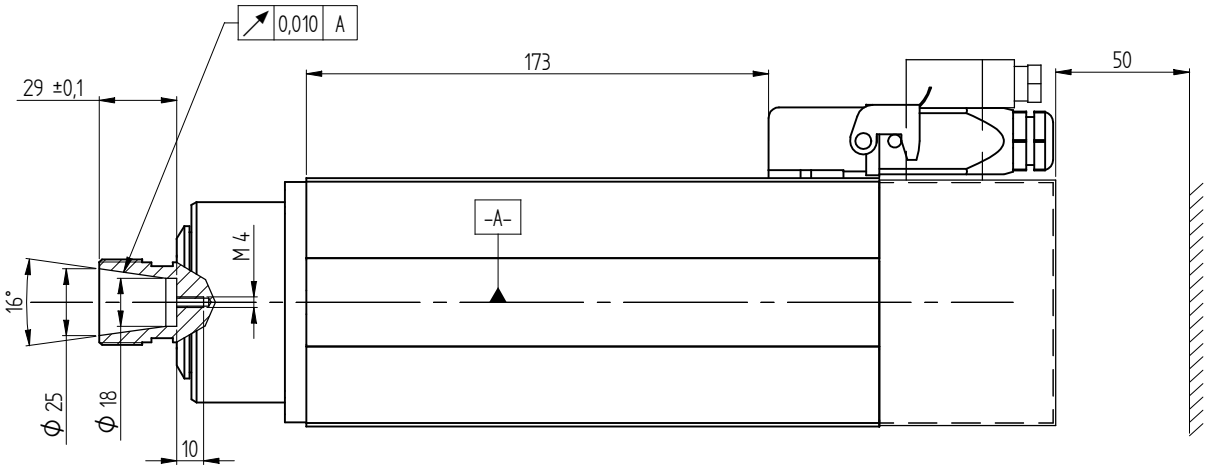

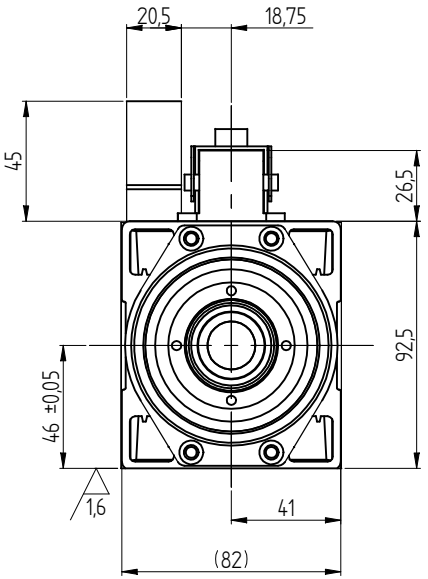

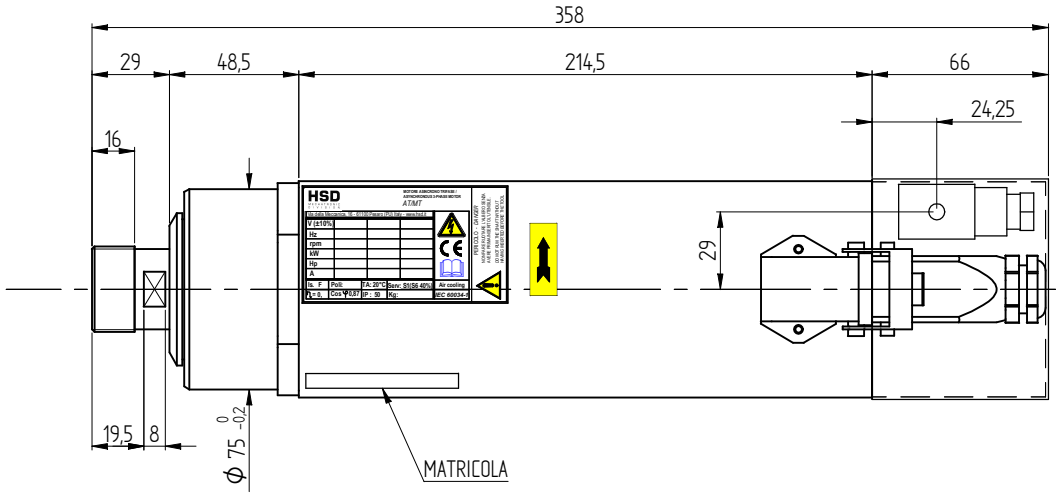

DATI MOTORE E CURVE CARATTERISTICHE / *PERFORMANCES AND MOTOR RATINGS*

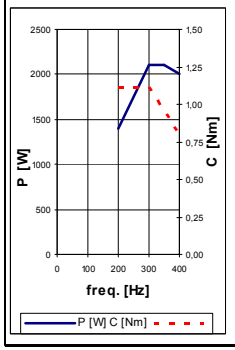

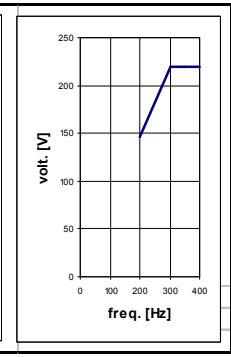

Tensione / *Voltage*	**V ±10%**	220	220	220
Potenza resa / *Output Power*	**kW**	2,1 (2,8)	2,1 (2,8)	2 (2,4)
Corrente nom. / *Current*	**A**	9,5 (13,3)	9,5 (13,3)	8,9 (10,7)
Frequenza / *Frequency*	**Hz**	300	350	400
rpm	**rpm**	18000	21000	24000
Coppia nom. / *Torque*	**Nm**	1,11 (1,49)	0,95 (1,27)	0,8 (0,95)
Cuscinetto Ant. / *Front Bearing*		ceramici	ceramici	ceramici
Cuscinetto Post. / *Post. Bearing*		radiale	radiale	radiale
Rendimento / *Efficiency*	η	0,75		
Fattore di potenza / *Power factor*	**cos** φ	0,774		
Numero di poli / *Poles*		2		
Tipo di servizio / *Service type*		S1 (S6 40%)		
Classe di isolam. / *Insulation class*		F		
Raffreddamento / *Cooling*		Elettroventola		
Peso / *Weight*	**Kg**	8		
Grado IP / *Type of Protection*	**IP**	50		

CONNESSIONI ELETTRICHE / *ELECTRIC CONNECTIONS*



Nr. Pin	Descrizione / *Description*
1	U Fase / *Motor phase*
2	V Fase / *Motor phase*
3	W Fase / *Motor phase*
4	** Bimetallo / *Bi-metallic*
5	** Bimetallo / *Bi-metallic*
⏚	Terra elettromandrino / *Earth connection*

** Vedi "Manuale istruzioni ed avvertenze per l'uso" per le caratteristiche tecniche
** See "User's guide" for technical informations

Collegamento elettroventola
Fan wiring 24V - dc

24V - dc
250 mA
6,0 W



REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	DATA	FIRMA
P1	Aggiunta protezione termica	10/01/08	L.B.

	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA	07/06/07	07/06/07	
FIRMA	Burroni L.	Pacchiardo G.	

SCALA: 1:2
PESO:
GREZZO DI:
SOSTITUISCE:
MATERIALE:
TRATTAMENTO TERMICO:
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE:

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
- LAVORAZIONI MECCANICHE: UNI-ISO 22768-1f / 22768-2H
- SALDOCARPENTERIE:
- GETTI:

DENOMINAZIONE:
MT1073-120-EL-ER25-220V-DX-18/24000-2,1KW S1

REVISIONE:
CODICE ARTICOLO: Y6162Y0040

HSD DIVISION
A3

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA